

LES POULAILLERS MOBILES DE FARMERMOBIL



farmermobil®



Krieger

Planification & Installation d'étable

COMPARAISON DE NOS POULAILLERS

EN UN COUP D'ŒIL



190

STARTER - COMPACT

pour jusqu'à 190 poules pondeuses

- ✓ Parfait pour débiter à l'élevage en stabulation mobile
- ✓ Étable mobile entièrement isolée
- ✓ Manipulation confortable



320

STARTER - PLUS

pour jusqu'à 320 poules pondeuses

- ✓ pour se lancer dans l'élevage mobile de volailles
- ✓ Homologation sur route
- ✓ Fonctionnement économique en main-d'œuvre grâce à l'automatisation complète



430

STARTER - MAX

pour jusqu'à 430 poules pondeuses

- ✓ facile à utiliser
- ✓ Déplacement facile grâce à une mobilité totale
- ✓ Utilisation flexible



1709

fm - SERIES XL

pour jusqu'à 1709 poules pondeuses

- ✓ Idéal pour augmenter le nombre d'animaux
- ✓ Disponible en trois tailles
- ✓ Peut être utilisé une fois monté peut être déplacé



172

hm - COMPACT

pour jusqu'à 172 poulets de chair

- ✓ Manipulation confortable
- ✓ fond résistant aux produits chimiques pour un nettoyage facile
- ✓ Poulailier mobile entièrement isolé



439

hm400

pour jusqu'à 439 poulets de chair

- ✓ pour se lancer dans l'élevage mobile de volailles
- ✓ Sol scellé avec revêtement en résine époxy
- ✓ Ligne d'alimentation et ligne d'eau réglables en hauteur

POULAILLERS MOBILES POUR POULES PONDEUSES



NOMBRE D'ANIMAUX

Capacité des poules	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
élevage en plein air	190	320	430
élevage biologique	170	255	360

DONNÉES TECHNIQUES

Équipement	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Panneaux sandwichs toiture	100 mm	100 mm	100 mm
Panneaux sandwichs mur	60 mm	40 mm	40 mm
Panneaux sandwichs sol	100 mm	40 mm	40 mm
Couleur de la toiture	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Couleur du mur extérieur	RAL 6020	RAL 6020	RAL 6020
Couleur du mur extérieur en bois	RAL 8003	RAL 8003	RAL 8003
Poids à vide	3600 kg	5310 kg	6500 kg
Longueur	6 m	10 m	12 m
Longueur avec timon	7,2 m	11,30 m	13,30
Largeur	2,5 m	2,55 m	2,95 m
Hauteur	3,2 m	3,56 m	3,56 m
Hauteur avec panneaux solaires	3,3 m	3,66 m	3,66
Silo d'alimentation intégré	0,6 m ³	1 m ³ ca.770 kg	1 m ³ ca.770 kg
Volume total du réservoir d'eau	290 Liter	ca. 460 Liter	ca. 600 Liter

● Équipement de base

- Non inclus

○ Disponible en option

Équipement	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Deux tapis à fientes électrique	●	●	●
Tapis à œufs à entraînement électrique	●	●	●
Brosse à œufs électrique	-	○	○
Élévateur à œufs	-	○	●
Ordinateur d'étable avec écran tactile	●	●	●
Sas d'hygiène	-	●	●
Ligne d'alimentation et d'eau automatisée	●	●	●
Ouvertures de sortie automatisées	●	●	●
Nids à fond basculant familiaux avec fonds de nids automatisés	●	●	●
Silo d'aliment intérieur	●	●	●
Réservoir d'eau interne	●	●	●
Tension de service de 24 V via des batteries	●	●	●
Prise de charge 230 V pour Recharge des batteries	●	●	●
Pieds de support de la manivelle pour l'alignement	●	●	●
Pieds de support hydrauliques pour l'alignement	-	○	○
Ventilation automatique	●	●	●
Fenêtre oscillo-battante	●	●	●
Châssis amovible	○	-	-
Timon amovible	○	-	-

● Équipement de base

- Non inclus

○ Disponible en option

Équipement	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
Panneaux solaires	○	○	○
Support pour panneaux solaires	○	○	○
Contrôle à distance avec Message d'alarme par SMS	○	○	○
Infirmierie	○	○	○
Réservoir de mélange	○	○	○
Dosatron	○	○	○
Fond isolé	●	○	○
Fond revêtu	○	○	○
Caméras de surveillance	○	○	○
Triangle d'attelage KAT 3	○	○	○
Container de remplissage	○	○	○
Pneus larges	-	○	○
Jardin d'hiver	○	○	○
Alarme au contact de la porte	○	○	○
Grille de fenêtre	●	●	●
Occultation des fenêtres	○	○	○
Présentoir de fenêtre	-	-	-
Porte grillagée par porte d'entrée	-	○	○
Tapis à fientes au sol	○	○	○
Lave-mains	-	-	-
Gouttière	-	●	●
Pédale de commande Tapis d'œufs	-	○	○
Fiche de description du véhicule	-	○	○

POULAILLERS MOBILES POUR POULES PONDEUSES



NOMBRE D'ANIMAUX

Capacité des poules	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
élevage en plein air		801	1259	1709
élevage biologique		641	1007	1374

DONNÉES TECHNIQUES

Équipement	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Panneaux sandwichs toiture	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Panneaux sandwichs mur	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Panneaux sandwichs sol	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Couleur de la toiture	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Couleur du mur extérieur	RAL 6020	RAL 6020	RAL 6020	RAL 6020
Couleur du mur extérieur en bois	RAL 8003	RAL 8003	RAL 8003	RAL 8003
Poids à vide	-	-	-	-
Longueur	10 m	12 m	17 m	22 m
Longueur avec timon	11,25m	13,65m	18,45m	23,25m
Largeur	7,88 m	7,88 m	7,88 m	7,88 m
Hauteur	3,35 m	3,35 m	3,35 m	3,35 m
Hauteur avec panneaux solaires	3,45 m	3,45 m	3,45 m	3,45 m
Silo d'alimentation intégré	2 m ³ ca.1400 kg	2 m ³ ca.1400 kg	2 m ³ ca.1400 kg	2 m ³ ca.1400 kg
Volume total du réservoir d'eau	940 litre	940 litre	1900 litre	1900 litre

● Équipement de base

- Non inclus

○ Disponible en option

Équipement	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Deux tapis à fientes électrique	●	●	●	●
Tapis à œufs à entraînement électrique	●	●	●	●
Brosse à œufs électrique	○	○	○	○
Élévateur à œufs	-	-	-	-
Ordinateur d'étable avec écran tactile	●	●	●	●
Sas d'hygiène	●	●	●	●
Ligne d'alimentation et d'eau automatisée	●	●	●	●
Ouvertures de sortie automatisées	●	●	●	●
Nids à fond basculant familiaux avec fonds de nids automatisés	●	●	●	●
Silo d'aliment intérieur	●	●	●	●
Réservoir d'eau interne	●	●	●	●
Tension de service de 24 V via des batteries	●	●	●	●
Prise de charge 230 V pour Recharge des batteries	●	●	●	●
Pieds de support de la manivelle pour l'alignement	-	-	-	-
Pieds de support hydrauliques pour l'alignement	●	●	●	●
Ventilation automatique	●	●	●	●
Fenêtre oscillo-battante	●	●	●	●

● Équipement de base

- Non inclus

○ Disponible en option

Équipement	fm450 XL	fm600 XL	fm1000 XL	fm1300 XL
Panneaux solaires	○	○	○	○
Support pour installation photovoltaïque	○	○	○	○
Contrôle à distance avec Message d'alarme par SMS	●	●	●	●
Infirmierie	○	○	○	○
Réservoir de mélange	○	○	○	○
Dosatron	○	○	○	○
Fond isolé	○	○	○	○
Fond revêtu	○	○	○	○
Caméras de surveillance	○	○	○	○
Murs extérieurs en aspect bois	○	○	○	○
Triangle d'attelage KAT 3	○	○	○	○
Container de remplissage	○	○	○	○
Pneus larges	-	-	-	-
L'extension du poulailler	○	○	○	○
Trappes de sortie latérales	●	●	●	●
Alarme au contact de la porte	●	●	●	●
Grille de fenêtre avec éléments scan-air standard	○	○	○	○
Occultation des fenêtres	○	○	○	○
Porte grillagée par porte d'entrée	○	○	○	○
Tapis à fientes au sol	○	○	○	○
Lave-mains	○	○	○	○
Gouttière	○	○	○	○
Pédale de commande Tapis d'œufs	○	○	○	○
Fiche de description du véhicule	○	○	○	○

POULAILLER MOBILE POUR POULETS DE CHAIR



NOMBRE D'ANIMAUX

Capacité des poulets	hm400	hm-compact
élevage en plein air	439	172
élevage biologique	330	103

DONNÉES TECHNIQUES

Équipement	hm400	hm-compact
Panneaux sandwichs toiture	100 mm	100 mm
Panneaux sandwichs mur	40 mm	60 mm
Panneaux sandwichs sol	40 mm	100 mm
Couleur de la toiture	RAL 9002	RAL 9002
Couleur du mur extérieur	RAL 6020	RAL 6020
Couleur du mur extérieur en bois	RAL 8003	-
Poids à vide	5800 kg	2400 kg
Longueur	12 m	6 m
Longueur avec timon	13,30 m	7,2 m
Largeur	2,95 m	2,5 m
Hauteur	3,56 m	3,2 m
Hauteur avec panneaux solaires	3,66 m	3,3 m
Silo d'alimentation intégré	1 m ³ ca.770 kg	1 m ³ ca.770 kg
Volume total du réservoir d'eau	1000 Litres	300 Litres

Sous réserve de modifications techniques

● Équipement de base

- Non inclus

○ Disponible en option

Équipement	hm400	hm-compact
Ligne d'eau réglable en hauteur	●	●
Réservoir d'eau interne	●	●
Ligne d'alimentation réglable en hauteur	●	●
Silo d'aliment intérieur	●	●
Ordinateur du poulailler avec écran tactile	●	●
Ouvertures de sortie automatisées	●	●
Tension de service de 24 V via des batteries	●	●
Ventilation automatique	●	●
Pieds de support de la manivelle pour l'alignement	●	-
Prise de charge 230 V pour Recharge des batteries	●	●
Fenêtre oscillo-battante	●	●
Panneaux solaires	○	○
Support pour installation photovoltaïque	○	○
Fond isolé	○	●
Fond revêtu	○	○
Pneus larges	○	○
Contrôle à distance avec Message d'alarme par SMS	●	●
Caméras de surveillance	○	○
Murs extérieurs en aspect bois	○	○
Triangle d'attelage KAT 3	○	○
Grille de fenêtre	●	●
Fiche de description du véhicule	○	○
Tapis à fientes au sol	○	○
trappes de sortie latérales	○	●
Sas d'hygiène	○	-
Train de roulement démontable	-	●
Timon démontable	-	●

Toujours là pour vous!

Notre service après-vente est à l'écoute de vos besoins et vous aide rapidement en toute simplicité. Il est assuré par des collaborateurs expérimentés. Nous travaillons avec rapidité, fiabilité et compétence, aussi les week-ends et jours fériés si nécessaire.



Reto Portmann
Responsable du service
clientèle



Bruno Bachmann
Employé de service
clientèle



Michele Marino
Employé de service
clientèle



Erich Schönenberg
Employé de service
clientèle

MONTAGE

Une équipe de montage expérimentée

Au bénéfice d'une vaste expérience, notre équipe est en mesure d'effectuer des montages dans toute la Suisse. Nos monteurs sont ainsi parés à toutes les éventualités et réalisent vos installations selon vos plans et vos souhaits.



Reto Gloggner
Responsable du montage



Votre partenaire en Suisse



Stefan Käch
Responsable de
filière volaille
Tél. 041 496 95 16



Toni Fleischlin
Chef de projet
Tél. 041 496 95 60



Bruno Rüedi
Chef de projet
Tél. 041 496 95 53




Pius Fleischlin
Chef de projet
Tél. 071 948 60 51



Cristina Salvá
Service interne de vente
Tél. 041 496 95 06



Thomas Willimann
Service interne de vente
Tél. 041 496 95 67

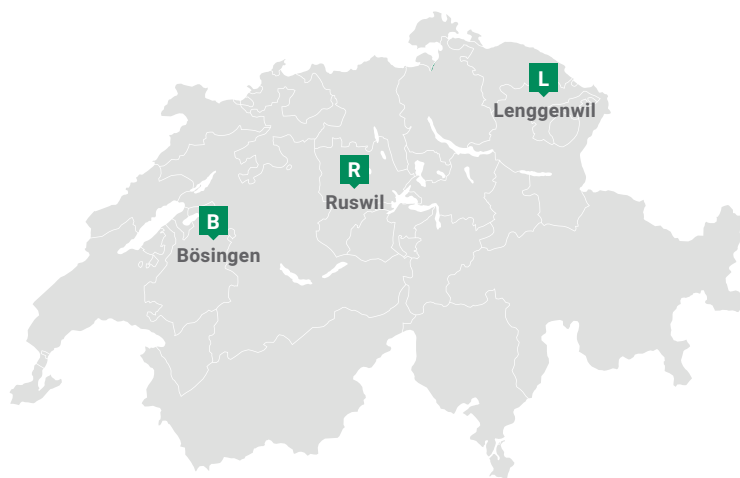

Nous sommes là pour vous!

Nous sommes joignables en ligne ou par téléphone pour tout renseignement ou commande :

Lu au je 7h30 – 12h00
13h15 – 17h00
Ve 7h30 – 12h00
13h15 – 16h30

Plus d'informations sur www.krieger-ag.ch/fr/produits

Krieger AG

Siège Suisse centrale

Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tél. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande

Industriestrasse 202
3178 Bösing
Tél. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale

Dorfstrasse 15
9525 Lenggenwil
Tél. 071 947 25 46
lenggenwil@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch/fr

Une entreprise du groupe Krieger